


### SECURUS RV-S/W-UPT-TM 30/90



Revisionsabschluss zur Einsatzmontage „in die Wand“, teilversenkbar, variabler Wandüberstand. Zum Ausgleich von Wandvorsprüngen oder -versätzen.

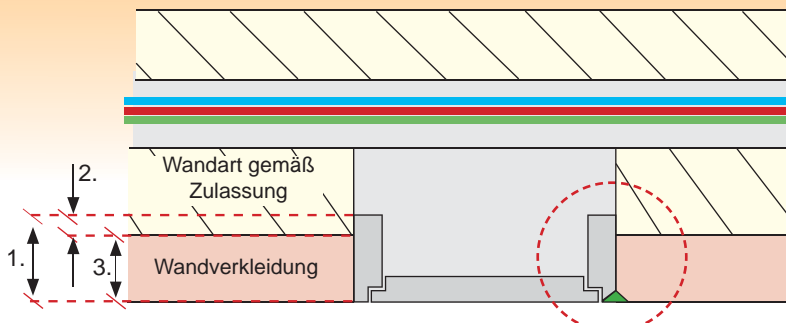

1. Gesamttiefe Außenmaß 101 mm - 250 mm
2. Mind. Einbautiefe 100 mm
3. Max. Wandüberstand 150 mm

### SECURUS RV-S/W-UPT-TM-AK 30/90

Auf Wunsch ist die teilversenkbare Variante auch mit Anputzkante erhältlich.

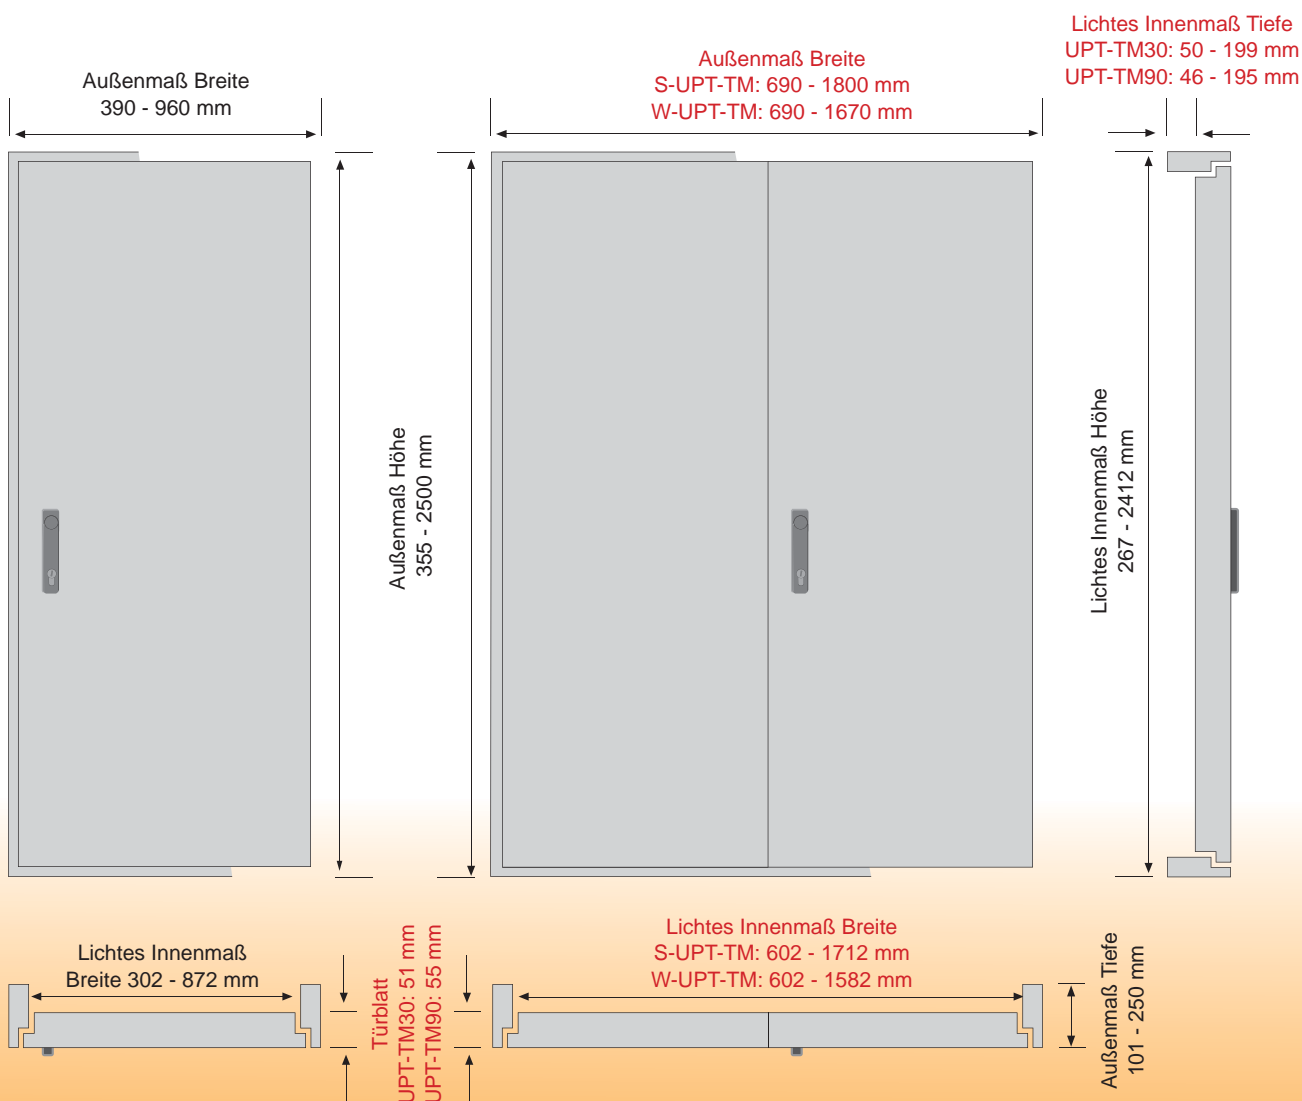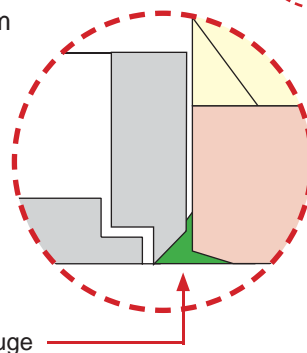

Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BS-030UPT-TM--AM-0520 © EAS