


SECURUS RV-S/W-UPT-TM 30/90



Revisionsabschluss zur Einsatzmontage „in die Wand“, teilversenkbar, variabler Wandüberstand. Zum Ausgleich von Wandvorsprüngen oder -versätzen.

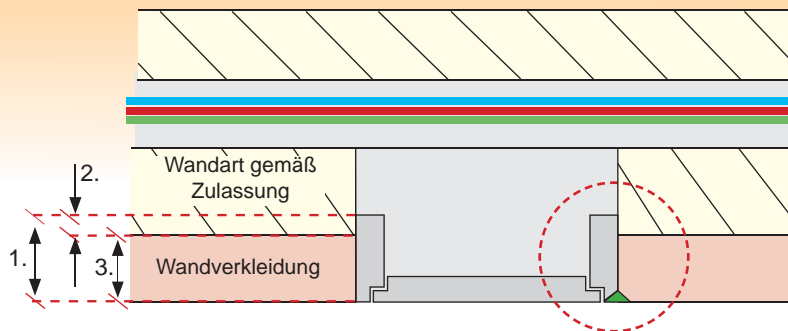

1. Gesamttiefe Außenmaß 101 mm - 250 mm
2. Mind. Einbautiefe 100 mm
3. Max. Wandüberstand 150 mm

SECURUS RV-S/W-UPT-TM-AK 30/90

Auf Wunsch ist die teilversenkbare Variante auch mit Anputzkante erhältlich.

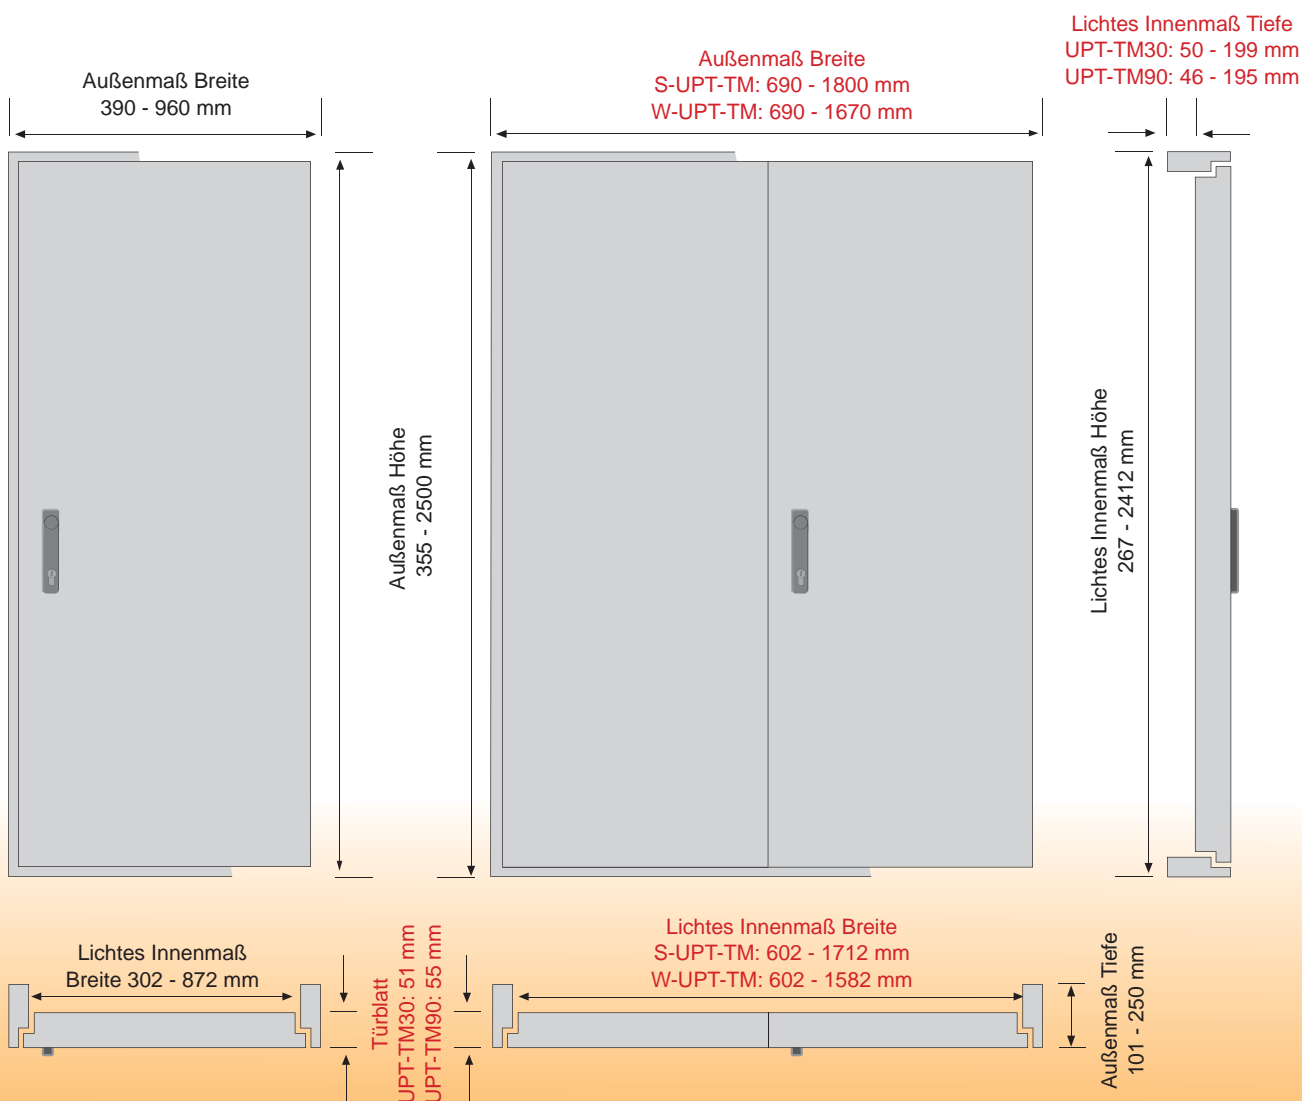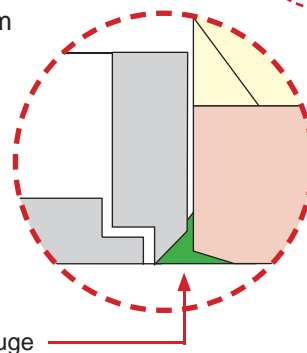

Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.