



# Übersicht Revisionsabschlüsse SECURUS RV

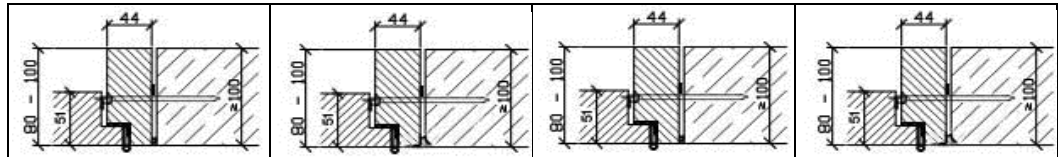

SECURUS RV		W-UPT	W-UPT-AK	S-UPT	S-UPT-AK
Wandart	① Massiv	X	X	X	X
	② leichte Trennwand	X	X	X	X
	③ Schachtwand mit Wolle	X	X	X	X
	④ Schachtwand ohne Wolle mit Ausfüllung Typ A/B	X	X	X	X
	⑤ bekleidete Stahlstützen	X	X	X	X
Montageart	Unterputz flächenbündig	X	X	X	X
	Unterputz bis 150 mm vorstehend				
	Aufputz bis 150 mm vorstehend				
Außenmaße	Höhe	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm
	Breite 1-flüg.	390 - 960 mm	390 - 960 mm	390 - 960 mm	390 - 960 mm
	Breite 2-flüg.	690 - 1670 mm	690 - 1670 mm	690 - <b>1800</b> mm	690 - <b>1800</b> mm
	Tiefe	80-100 mm	80-100 mm	80-100 mm	80-100 mm
	Montagewinkel				
Abdeckleiste für Montagewinkel					

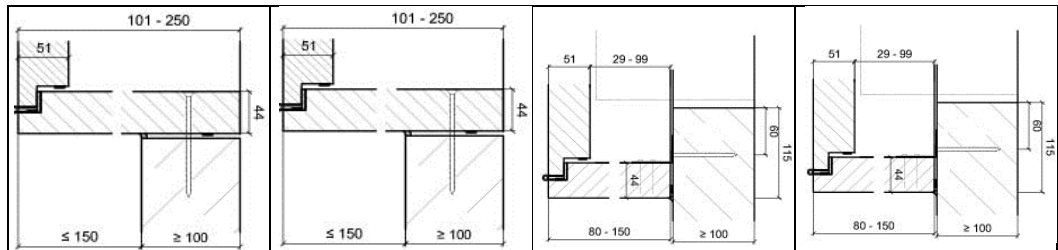

SECURUS RV		W-UPT-TM	S-UPT-TM	W-APT	S-APT
Wandart	① Massiv	X	X	X	X
	② leichte Trennwand	X	X	X	X
	③ Schachtwand mit Wolle				
	④ Schachtwand ohne Wolle mit Ausfüllung Typ A/B	X	X	X	X
	⑤ bekleidete Stahlstützen	X	X	X	X
Montageart	Unterputz flächenbündig	X	X		
	Unterputz bis 150 mm	X	X		
	Aufputz bis 150 mm vorstehend			X	X
Außenmaße	Höhe	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm	355 - 2500 mm
	Breite 1-flüg.	390 - 960 mm	390 - 960 mm	390 - 960 mm	390 - 960 mm
	Breite 2-flüg.	690 - 1670 mm	690 - <b>1800</b> mm	690 - 1670 mm	690 - <b>1800</b> mm
	Tiefe	<b>101 - 250</b> mm	<b>101 - 250</b> mm	80- <b>150</b> mm	80- <b>150</b> mm
	Montagewinkel			X	X
Abdeckleiste für Montagewinkel				X	X

Fugen zur Wand bis 10 mm mit Dichtstoff(Acryl/Silikon) verschließen  
 Fugen größer 10mm bis 20mm zusätzlich mit Mineralwolle ≥ 1000°C Schmelzpunkt ausstopfen