

Brandschutzabschottungen in einem Industriebetrieb



Gerade auch für die Abschottung von großflächigen Wandöffnungen gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten mit den Produkten von EAS.

In diesem Industriebetrieb wurden in den Gängen verschiedene Revisionsabschlüsse **SECURUS RV-S-UPT** in ein- bzw. zweiflügeliger Ausführung in unterschiedlichen Breiten nebeneinander gesetzt.

Ein durchgängiges und harmonisches Erscheinungsbild bestimmt jetzt das Gesamtbild.


Innerhalb der minimalen/maximalen zulässigen Abmessungen können die Revisionsabschlüsse **SECURUS RV millimetergenau** an die Bedingungen vor Ort angepasst werden.

Brandschutzabschottungen in einem Industriebetrieb



Vor dem Umbau:

In den Gängen befanden sich vor den Installationsanlagen Blechtüren ohne Feuerwiderstand. In die Revisionsöffnungen unter den herabgezogenen Decken waren einfache Holzklappen eingebaut.

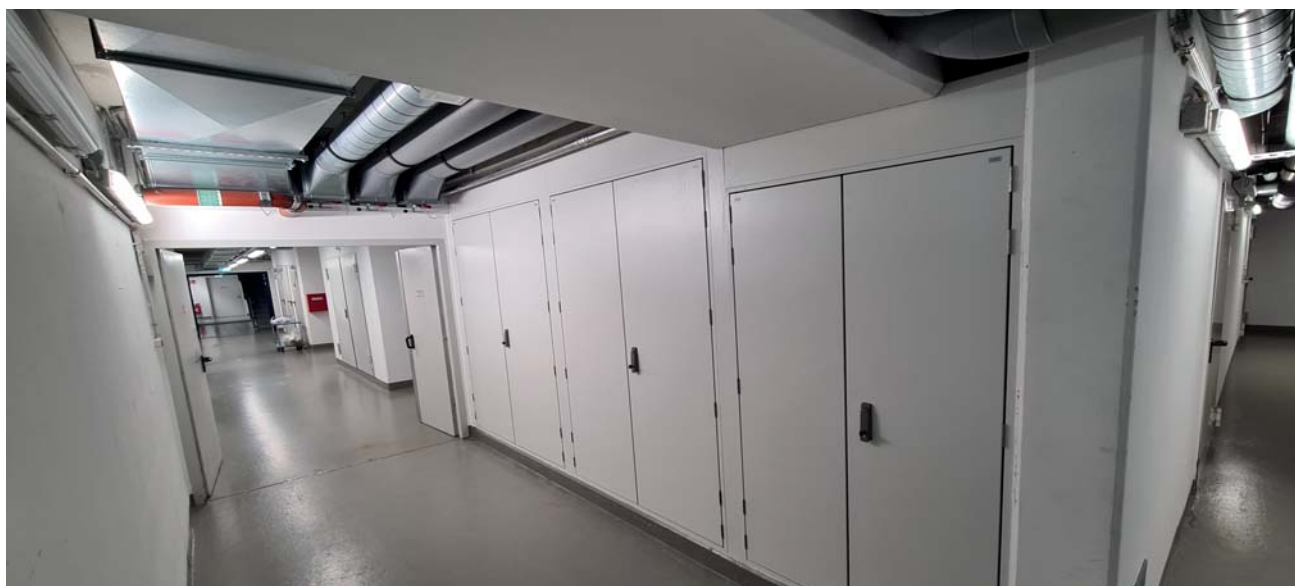

Nach dem Umbau:

Ausbau mit Trockenbau und Abschluss mit Revisionsabschlüssen **SECURUS RV-S-UPT** mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten. Die Revisionsabschlüsse konnten exakt an die unterschiedlichen Raumhöhen angepasst werden.